

規格

HPV

型號		HPV-0-口	HPV-1-口
牙口		HPV-0/1-口: 1/4G" HPV-0/1-口: 3/8G"	
電源	電壓	DC24V ± 10%	
	消耗電流	≤ 24W	
輸入信號	電壓型	0-10V	
	電流型	4-20mA	
	數位型	RS485(通信協定Modbus)	
輸入阻抗	電壓型	4kΩ	
	電流型	250Ω	
電器連接		4-pin Pluggable Screw Terminal Back	
重複性		± 0.1% F.S. (全行程)	
響應速度		0.8S @ (全行程)*10%	
顯示精度		± 0.3% F.S.	
環境溫度		0-60°C	
流體溫度		0-60°C	
保護等級		IP40	



警告

本產品僅適用於工業用壓縮氣體系統。
請勿在超出所列壓力與溫度規格的條件下使用本產品。

成品訂購碼

HPV

HPV	重複性	$\pm 0.1\%F.S.$ (全行程)	
產品編號範例	HPV	1	V
參考範例 →	①	②	③

①規格代碼	②控制器	③控制信號
HPV	0:無控制 1:含控制板	V:0-10V A:4-20mA D:RS485(通信協定Modbus)

⚠ 警告


本產品僅適用於工業用壓縮氣體系統。
請勿在超出所列壓力與溫度規格的條件下使用本產品。

電器連接

HPV

⚠ 請依照所安裝閥門的類型，進行對應章節的操作。

注意： 所有標示皆對應於工廠預先配線之 HPV-XXX 電源線。

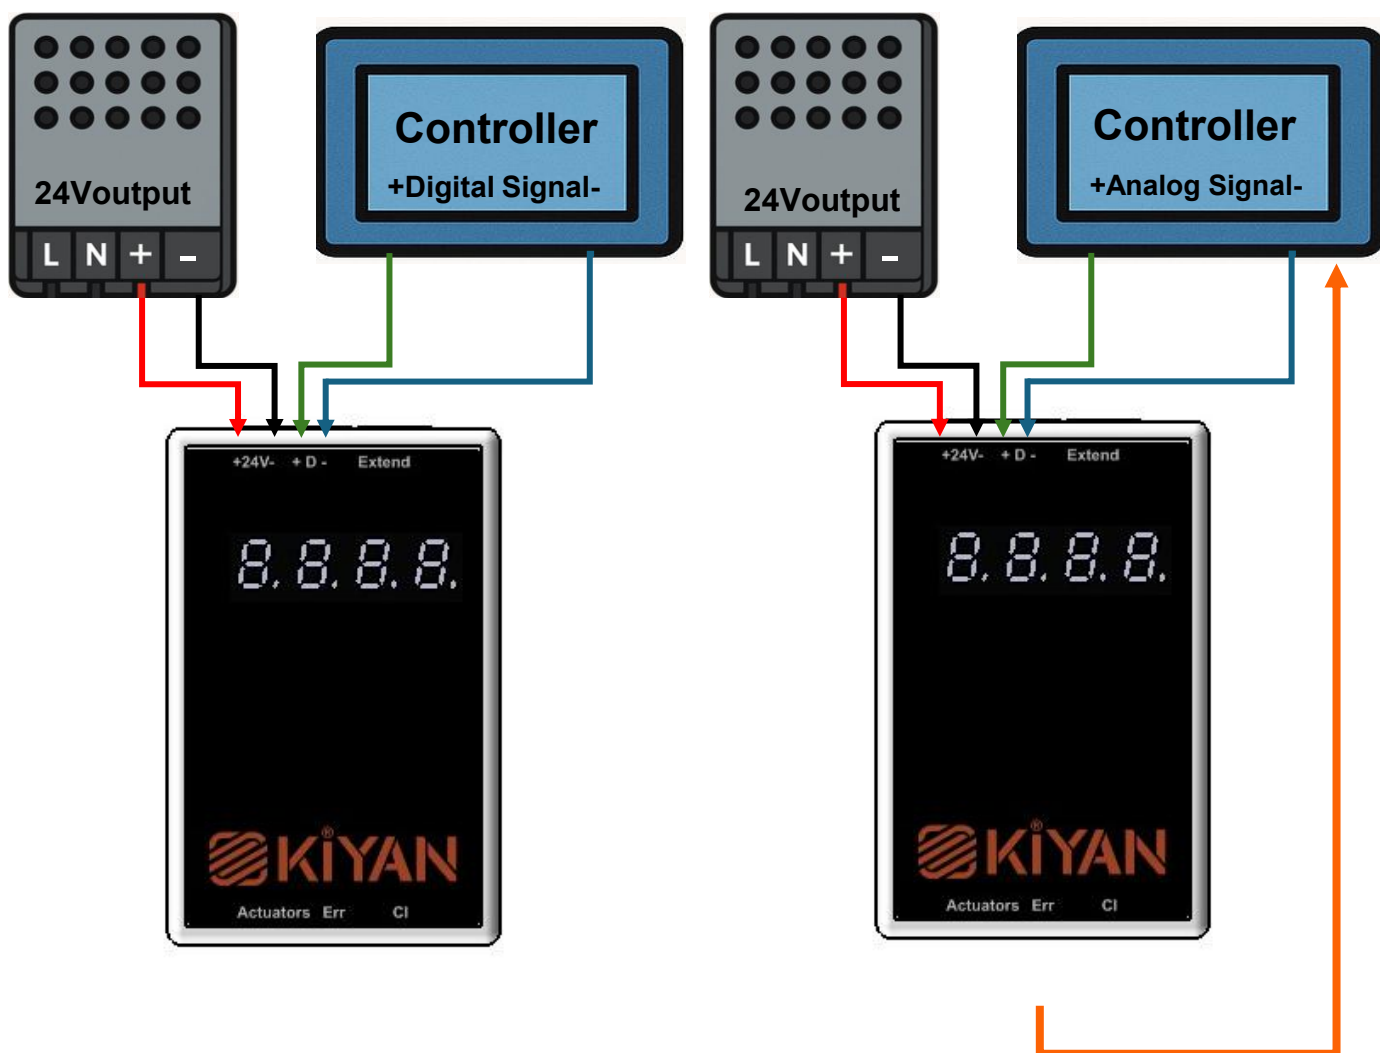


Err接上PLC後，當產品動作錯誤
會輸出一個錯誤信號給PLC

⚠ 警告

本產品僅適用於工業用壓縮氣體系統。
請勿在超出所列壓力與溫度規格的條件下使用本產品。

響應時間

Up Down




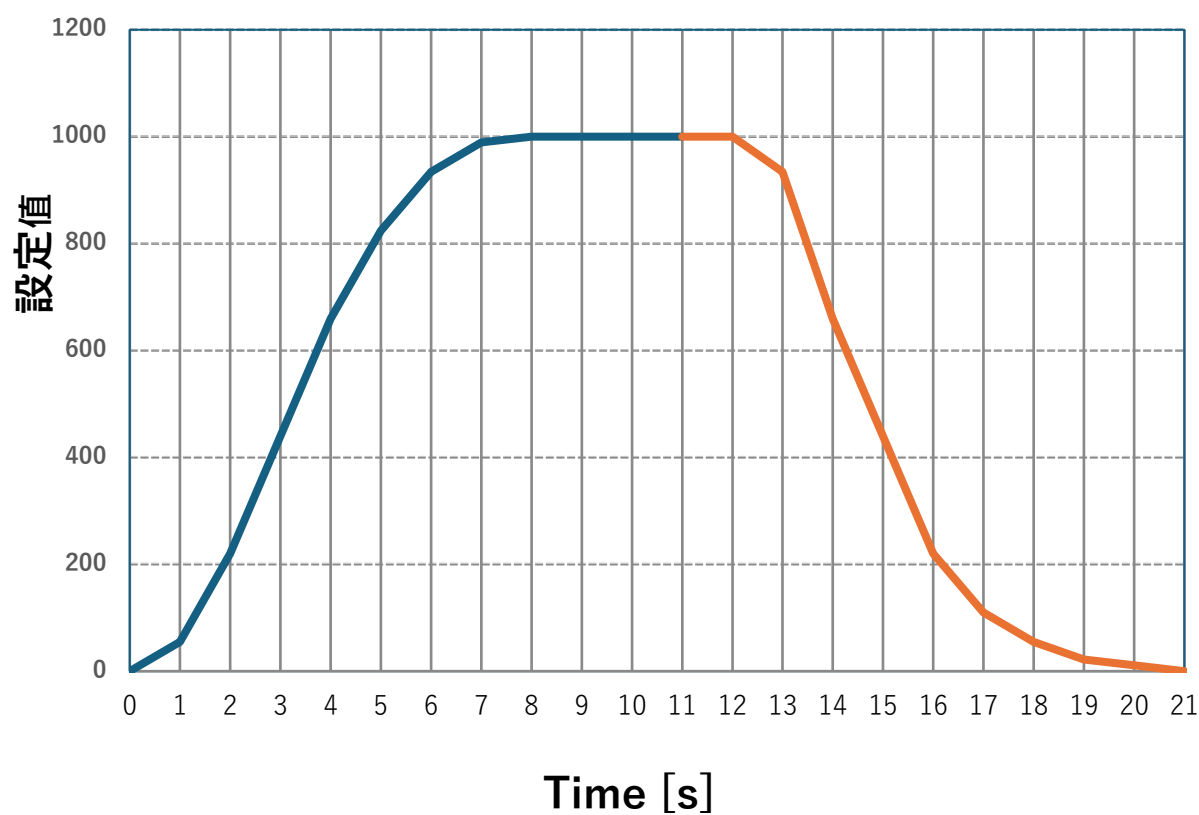


警告

本產品僅適用於工業用壓縮氣體系統。
請勿在超出所列壓力與溫度規格的條件下使用本產品。

外觀尺寸

HPV

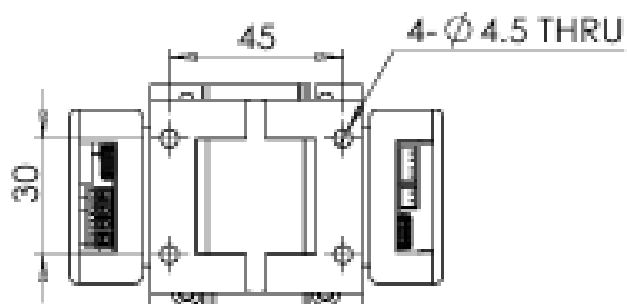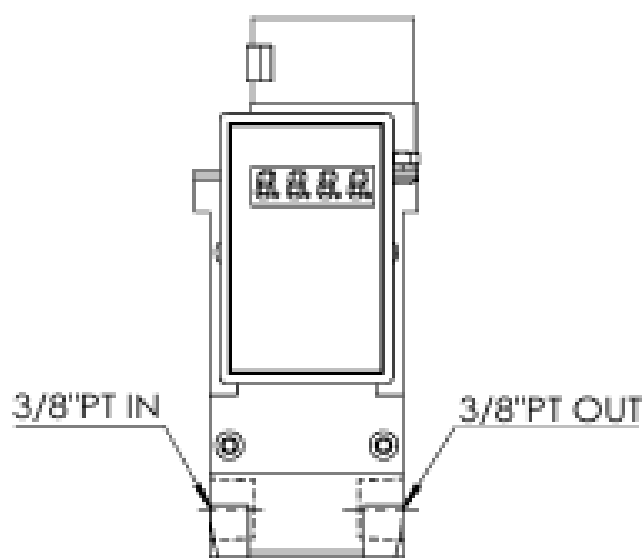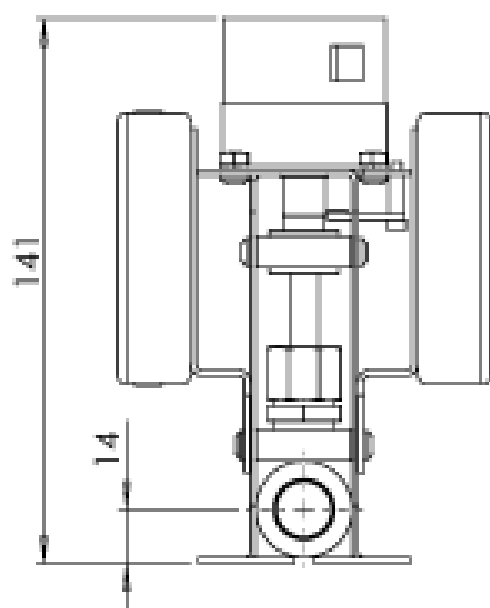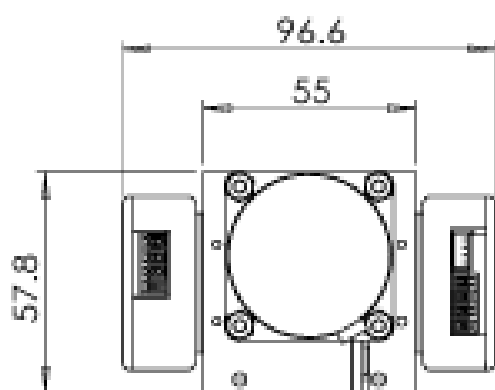

⚠ 警告

本產品僅適用於工業用壓縮氣體系統。
請勿在超出所列壓力與溫度規格的條件下使用本產品。